
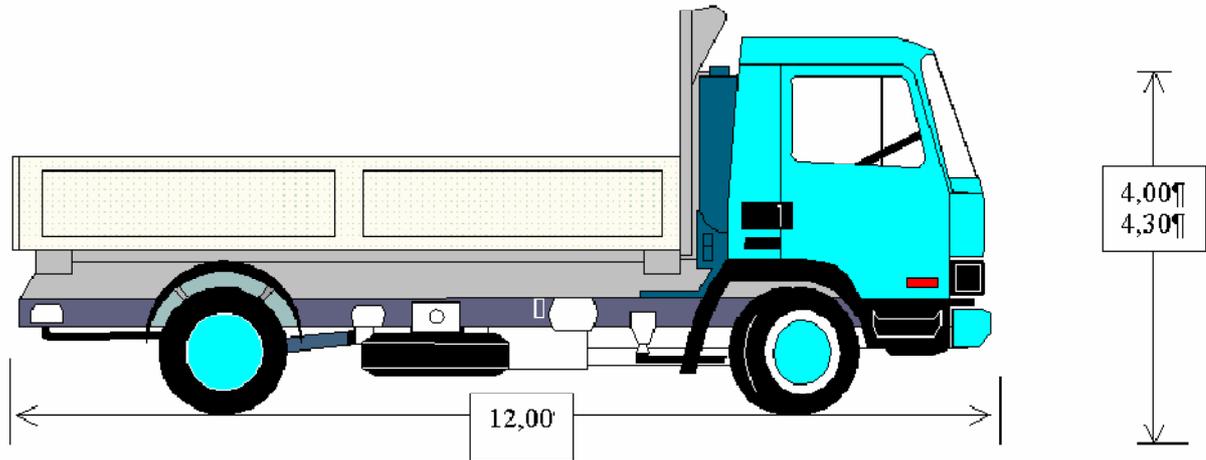



I MEZZI PER IL TRASPORTO STRADALE

I mezzi per il trasporto stradale delle unità di carico intermodali si dividono in :

Autocarro lunghezza massima di 12,0 metri
 larghezza massima 2,55 m (2,60 m per le sovrastrutture di carico)
 altezza massima 4,00 metri

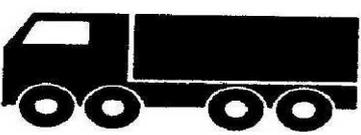

PORTATA MASSIMA DEGLI AUTOCARRI		
2 assi	3 assi	4assi
18 Tonn	25 ton. con ruote singole 26 ton. con ruote gemellari	32 Tonn
		





Autocarro a 3 assi




Autocarro a 4 assi


- L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta-containier ed autocarri a piano variabile, purché abbiano un franco minimo all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.;
- Per le bisarche, invece, mt. 4,20 e con franco minimo di almeno 20 cm..
- La larghezza per i veicoli isotermici è ammessa fino a 2.60 metri.
- La lunghezza può raggiungere 13.44 per le bisarche e per i porta container, avendo una tolleranza pari al 12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di almeno 6,50 metro

Autotreno

- lunghezza massima di 18,75 metri –
- larghezza massima 2,55 m (2,60 m per le sovrastrutture di carico)
- altezza massima 4,00 metri

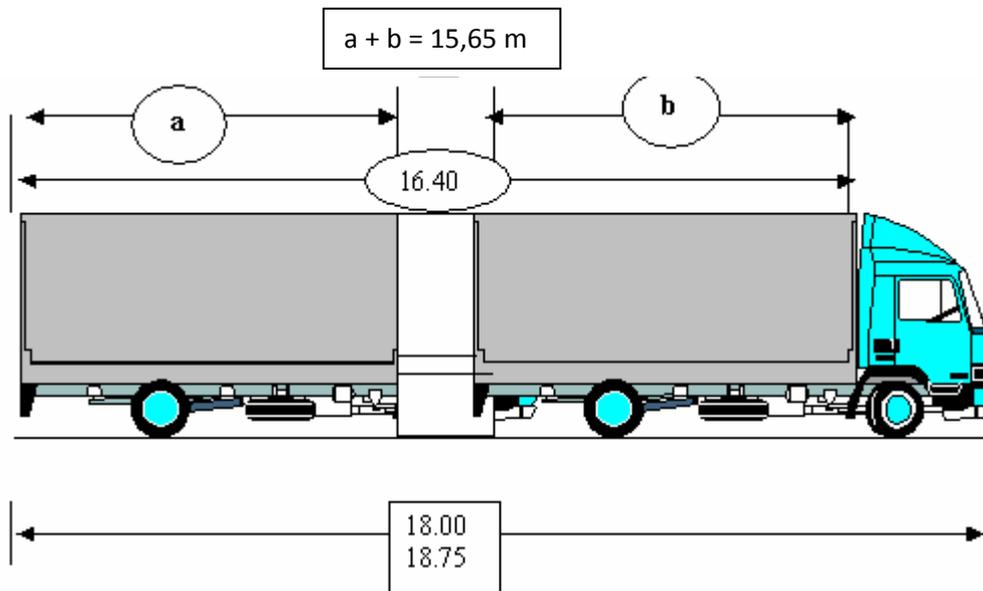

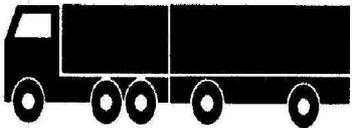


PORTATA MASSIMA DEGLI AUTOTRENI		
3 assi	4 assi	5 / 6 assi
24 Tonn	40 Tonn	44 Tonn
		

- L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta container ed autocarri a piano variabile o che trasportano rotoli a balle di paglia o fieno, purché abbiano un franco minimo all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.;
- Per le bisarche, invece, mt. 4,20 e con franco minimo di almeno 20 cm.
- La larghezza per i veicoli isotermitici è ammessa fino a 2.60 metri.
- La lunghezza può raggiungere 18.75 metri, qualora la somma dei vani di carico della motrice e del rimorchio non superi 15,65 m. e la distanza massima da dietro la cabina di guida alla sponda posteriore del rimorchio massima sia fino a mt 16,40.
La lunghezza delle bisarche e dei porta container può raggiungere 21.00 m, avendo una tolleranza pari al 12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di almeno 6,50 metri.

Autoarticolato

- lunghezza massima di 16,50 metri
- larghezza massima 2,55 m (2,60 m per le sovrastrutture di carico)
- altezza massima 4,00 metri

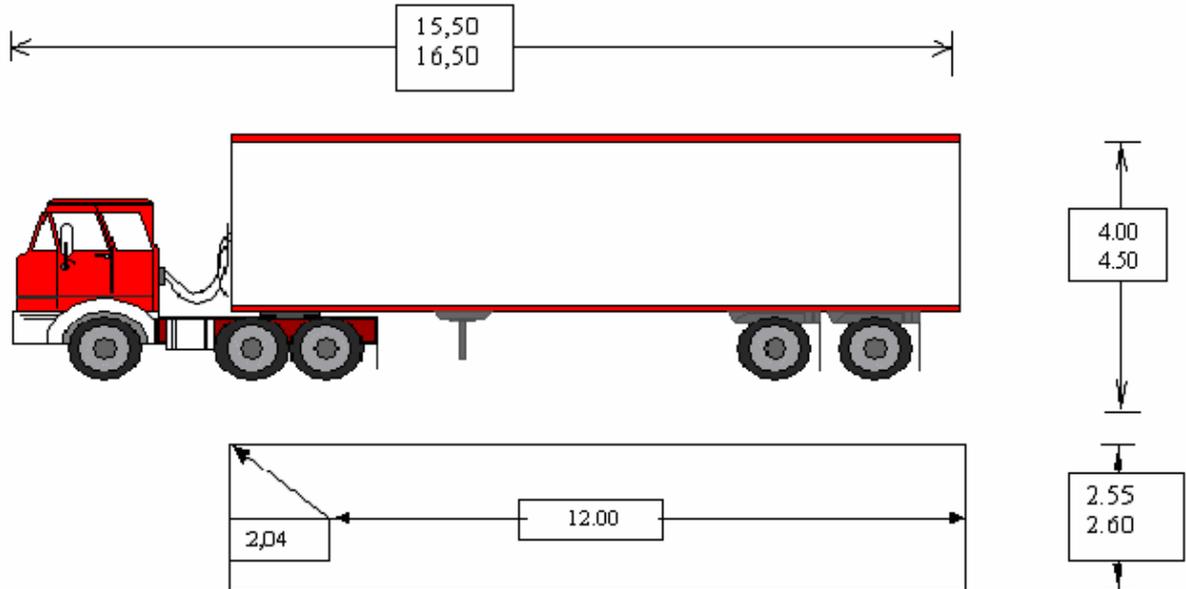



Autoarticolato a 3 assi



Bisarca autoarticolato a 5 assi

PORTATA MASSIMA DEGLI AUTOARTICOLATI		
3 assi 30 Tonn	4 assi 40 Tonn	5 assi 44 Tonn
		

- L'altezza può raggiungere 4,30 metri per porta-containier ed autocarri a piano variabile, purché abbiano un franco minimo all'intradosso dai sottovia di almeno 30 cm.; per le bisarche, invece, mt. 4,20 e con franco minimo di almeno 20 cm..
- La larghezza per i veicoli isothermici è ammessa fino a 2.60 metri.
- La lunghezza può raggiungere 16.50 metri qualora con il massimo avanzamento della ralla, misurato dalla parte posteriore del semirimorchio, non superi 12 mt. e la distanza massima da un qualsiasi punto della parte anteriore del semirimorchio sia inferiore a mt. 2,04. La lunghezza delle bisarche e dei porta container può raggiungere 18.48,

avendo una tolleranza pari al 12%, purché circolanti su strade aventi una carreggiata di almeno 6,50 metri.

Rimorchi



PORTATA MASSIMA DEI RIMORCHI		
1 assE	2 assi	3/4 assi

6 Tonn	22 Tonn	26 Tonn
--------	---------	---------

CAPACITA' DI TRASPORTO DEI MEZZI GOMMATI

Un **autotreno** con una lunghezza complessiva di 18,75 metri. Nel rispetto dei pesi e delle lunghezze massime può trasportare con queste le seguenti combinazioni:

- una coppia di casse mobili con lunghezze utili di carico da 14,06 a 15,40 metri e volume da 84,74 a 92,80 mc.

Un **autoarticolato** con una lunghezza complessiva di 16,50 metri. Nel rispetto dei pesi e delle lunghezze massime può trasportare con queste le seguenti combinazioni:

- Un container da 40 piedi con lunghezza utile di carico di 12,00 metri e volume 68,80 mc.
- Una cassa mobile con lunghezza utile di carico di 13,480 metri e volume di 81,24 mc.
- Un semirimorchio presa per pinze con lunghezza utile di carico di 13,48 metri e volume di 69,44 mc.

Prof. VENERUSO ENRICO